


# Calplas Hochschicht-AFM/Sandfilter

Art. Nr. Bezeichnung


Preis CHF



Sie können wählen zwischen  $\varnothing D$

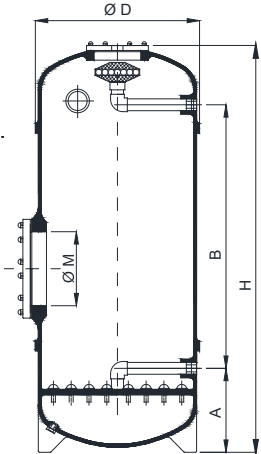

Typ A

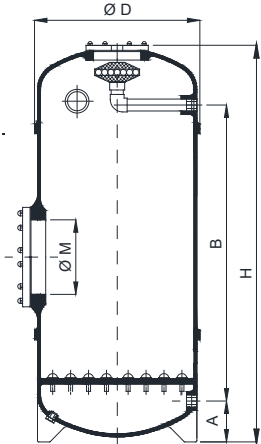

Typ B

## CALPLAS HOCHSCHICHT-AFM/SANDFILTER SERIE DCH/P MIT DÜSENBODEN / FILTERBETT 1200 MM

D

- Ozonbeständig bis 0,5 g/m<sup>3</sup>
- Aufpreis 2% für ozonbeständig bis 1 g/m<sup>3</sup>
- Aufpreise Seite 464 für zusätzliches oder andere (ovale) Schaugläser
- Aufpreise Seite 464 für andere oder zusätzliche Anschlüsse
- Grosses Mannloch mit transparentem Deckel oder aus Metall  $\varnothing$  305 - 420 mm
- Position der Anschlüsse, Schaugläser und Mannlöcher frei wählbar
- Aufpreis 5% für Filterbett 1500 mm (Filter wird 300 mm höher)
- Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,75 bar, max. Betriebstemperatur 40°C
- Minderpreis 5% für DCE-P
- **10 Jahre Garantie**

		Anschluss	Schauglas	
191108	DCH/P $\varnothing$ 520 mm	2"	2½"	3'222.00
191109	DCH/P $\varnothing$ 640 mm	2"	2½"	3'941.00
191110	DCH/P $\varnothing$ 720 mm	2"	3"	4'674.00
191111	DCH/P $\varnothing$ 840 mm	2½"	3"	5'578.00
191112	DCH/P $\varnothing$ 960 mm	2½"	4"	7'231.00
191113	DCH/P $\varnothing$ 1010 mm	DN 80	4"	8'762.00
191114	DCH/P $\varnothing$ 1260 mm	DN 100	4"	12'107.00


Lieferfrist ca. 4 - 6 Wochen

Filterpreise ohne AFM/Sandfüllung, Preis ab Büsserach

### TECHNISCHE DETAILS

Filter $\varnothing$	520 mm	640 mm	720 mm	840 mm	960 mm	1010 mm	1260 mm
Filterfläche	0,20 m <sup>2</sup>	0,30 m <sup>2</sup>	0,40 m <sup>2</sup>	0,52 m <sup>2</sup>	0,70 m <sup>2</sup>	0,80 m <sup>2</sup>	1,20 m <sup>2</sup>
Leistung bei 20 m/h	4 m <sup>3</sup> /h	6 m <sup>3</sup> /h	8 m <sup>3</sup> /h	11 m <sup>3</sup> /h	14 m <sup>3</sup> /h	16 m <sup>3</sup> /h	24 m <sup>3</sup> /h
Leistung bei 30 m/h	6 m <sup>3</sup> /h	9 m <sup>3</sup> /h	12 m <sup>3</sup> /h	16 m <sup>3</sup> /h	21 m <sup>3</sup> /h	24 m <sup>3</sup> /h	36 m <sup>3</sup> /h
Leistung bei 50 m/h	10 m <sup>3</sup> /h	15 m <sup>3</sup> /h	20 m <sup>3</sup> /h	26,5 m <sup>3</sup> /h	35 m <sup>3</sup> /h	40 m <sup>3</sup> /h	60 m <sup>3</sup> /h
<b>Füllung AFM® / Sand in kg</b>	<b>315 / 375</b>	<b>462 / 550</b>	<b>609 / 725</b>	<b>777 / 925</b>	<b>1050 / 1250</b>	<b>1218 / 1450</b>	<b>1806 / 2150</b>
AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 Säcke	10	15	19	25	36	40	60
AFM® 2 / Sand 0,7-1,2 Säcke	5	4	5	6	7	9	13
AFM® 3 / Sand 2,0-3,0 Säcke	-	3	5	6	7	9	13
A	300 mm	338 mm	405 mm	430 mm	445 mm	425 mm	455 mm
B	1237 mm	1229 mm	1275 mm	1300 mm	1373 mm	960 mm	935 mm
H	1'782 mm	1'836 mm	1'985 mm	2'070 mm	2'138 mm	2'000 mm	2'070 mm
M	305 mm	355 mm	355 mm	355 mm	420 mm	420 mm	420 mm

### Schema: Pos. Mannloch



2019

Kapitel 19 - Hochschichtfilter und Vorfilter  
technische Änderungen vorbehalten

459

# Calplas Hochschicht-AFM/Sandfilter

Art. Nr. Bezeichnung

Preis CHF



## CALPLAS HOCHSCHICHT-AFM/SANDFILTER SERIE CPS / FILTERBETT 1200 MM

D

- Ozonbeständig bis 0,5 g/m<sup>3</sup>
- Aufpreis 2% für ozonbeständig bis 1 g/m<sup>3</sup>
- Aufpreise Seite 464 für zusätzliches oder andere (ovale) Schaugläser
- Aufpreise Seite 464 für andere oder zusätzliche Anschlüsse
- Grosses Mannloch mit transparentem Deckel oder aus Metall Ø 305 - 420 mm
- Position der Anschlüsse, Schaugläser und Mannlöcher frei wählbar
- Aufpreis 5% für Filterbett 1500 mm (Filter wird 300 mm höher)
- Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,75 bar, max. Betriebstemperatur 40°C
- **10 Jahre Garantie**

		Anschluss	Schauglas	
191001	CPS Ø 640 mm	2"	2½"	4'838.00
191002	CPS Ø 720 mm	2"	3"	5'452.00
191003	CPS Ø 840 mm	2½"	3"	6'498.00
191004	CPS Ø 960 mm	2½"	4"	8'194.00



Lieferfrist ca. 4 - 6 Wochen

Filterpreise ohne AFM®/Sandfüllung, Preis ab Büsserach

Bei der Anlieferung müssen die Filter kontrolliert sowie innen und aussen ausgeleuchtet werden (eventuelle Transportschäden). Die Bodendüsen müssen kontrolliert und falls nötig nachgezogen werden.

## TECHNISCHE DETAILS

Filter Ø	640 mm	720 mm	840 mm	960 mm
Filterfläche	0,30 m <sup>2</sup>	0,40 m <sup>2</sup>	0,52 m <sup>2</sup>	0,70 m <sup>2</sup>
Leistung bei 20 m/h	6 m <sup>3</sup> /h	8 m <sup>3</sup> /h	11 m <sup>3</sup> /h	14 m <sup>3</sup> /h
Leistung bei 30 m/h	9 m <sup>3</sup> /h	12 m <sup>3</sup> /h	16 m <sup>3</sup> /h	21 m <sup>3</sup> /h
Leistung bei 50 m/h	15 m <sup>3</sup> /h	20 m <sup>3</sup> /h	26,5 m <sup>3</sup> /h	35 m <sup>3</sup> /h
<b>Füllung AFM® / Sand in kg</b>	<b>462/550</b>	<b>609 / 725</b>	<b>777 / 925</b>	<b>1050 / 1250</b>
AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 Säcke	15	19	25	36
AFM® 2 / Sand 0,7-1,2 Säcke	4	5	6	7
AFM® 3 / Sand 2,0-3,0 Säcke	3	5	6	7
A	392 mm	425 mm	470 mm	508 mm
B	1'310 mm	1'310 mm	1'310 mm	1'370 mm
H	1'971 mm	2'040 mm	2'120 mm	2'198 mm
M	355 mm	355 mm	355 mm	420 mm

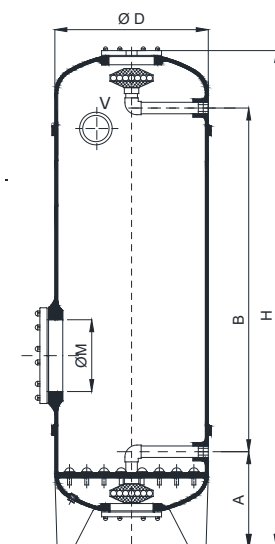

# Calplas

## Hochschicht-AFM/Sandfilter

Art. Nr.      Bezeichnung      Preis CHF

### CALPLAS HOCHSCHICHT-AFM/SANDFILTER SERIE DPS / FILTERBETT 1200 MM D

- Ozonbeständig bis 0,5 g/m<sup>3</sup>
- Aufpreis 2% für ozonbeständig bis 1 g/m<sup>3</sup>
- Aufpreise Seite 464 für zusätzliches oder andere (ovale) Schaugläser
- Aufpreise Seite 464 für andere oder zusätzliche Anschlüsse
- Grosses Mannloch mit transparentem Deckel oder aus Metall Ø 305 - 420 mm
- Position der Anschlüsse, Schaugläser und Mannlöcher frei wählbar
- Aufpreis 5% für Filterbett 1500 mm (Filter wird 300 mm höher)
- Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,75 bar, max. Betriebstemperatur 40°C
- **10 Jahre Garantie**



		Anschluss	Schauglas	
191010	DPS Ø 1010 mm	DN 80/80	4"	9'836.00
191030	DPS-AQ Ø 1010 mm	DN 125/80	4"	9'990.00
191011	DPS Ø 1160 mm	DN 100/100	4"	11'840.00
191031	DPS-AQ Ø 1160 mm	DN 125/100	4"	11'994.00
191012	DPS Ø 1260 mm	DN 100/100	4"	13'652.00
191032	DPS-AQ Ø 1260 mm	DN 125/100	4"	13'806.00
191013	DPS Ø 1440 mm	DN 100/100	4"	16'534.00
191033	DPS-AQ Ø 1440 mm	DN 150/100	4"	16'747.00
191014	DPS Ø 1640 mm	DN 125/125	5"	20'058.00
191034	DPS-AQ Ø 1640 mm	DN 150/125	5"	20'212.00
191015	DPS Ø 1840 mm	DN 125/125	5"	24'287.00
191035	DPS-AQ Ø 1840 mm	DN 200/150	5"	24'441.00



**Lieferfrist ca. 4 - 6 Wochen**

**Filterpreise ohne AFM/Sandfüllung, Preis ab Büsserach**

Bei der Anlieferung müssen die Filter kontrolliert, sowie innen und aussen ausgeleuchtet werden (eventuelle Transportschäden). Die Bodendüsen müssen kontrolliert und falls nötig nachgezogen werden.

#### TECHNISCHE DETAILS

Filter Ø	1'010 mm	1'160 mm	1'260 mm	1'440 mm	1'640 mm	1'840 mm
Filterfläche	0,80 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	1,20 m <sup>2</sup>	1,60 m <sup>2</sup>	2,00 m <sup>2</sup>	2,57 m <sup>2</sup>
Leistung bei 20 m/h	16 m <sup>3</sup> /h	20 m <sup>3</sup> /h	24 m <sup>3</sup> /h	32 m <sup>3</sup> /h	40 m <sup>3</sup> /h	51 m <sup>3</sup> /h
Leistung bei 30 m/h	24 m <sup>3</sup> /h	30 m <sup>3</sup> /h	36 m <sup>3</sup> /h	48 m <sup>3</sup> /h	60 m <sup>3</sup> /h	77 m <sup>3</sup> /h
Leistung bei 50 m/h	40 m <sup>3</sup> /h	50 m <sup>3</sup> /h	60 m <sup>3</sup> /h	80 m <sup>3</sup> /h	100 m <sup>3</sup> /h	128 m <sup>3</sup> /h
<b>AFM®-Füllung / Sand in kg</b>	<b>1'218/1'450</b>	<b>1'512/1'800</b>	<b>1'806/2'150</b>	<b>2'436/2'900</b>	<b>3'024/3'600</b>	<b>3'864/4'600</b>
AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 SÄCKE	40	50	60	80	100	120
AFM® 2 / Sand 0,7-1,2 SÄCKE	9	11	13	18	22	32
AFM® 3 / Sand 2,0-3,0 SÄCKE	9	11	13	18	22	32
A	560 mm	610 mm	620 mm	670 mm	760 mm	790 mm
H	2'160 mm	2'265 mm	2'305 mm	2'380 mm	2'500 mm	2'560 mm
M	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm

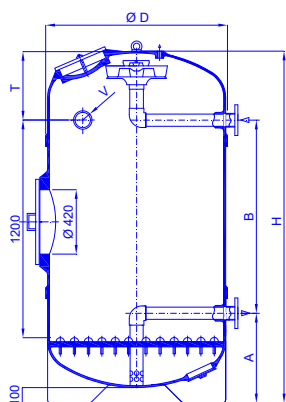

# Calplas

## Hochschicht-AFM/Sandfilter

Art. Nr. Bezeichnung

Preis CHF



### CALPLAS HOCHSCHICHT-AFM/SANDFILTER SERIE DPS-AQ

D

- Ozonbeständig bis 0,5 g/m<sup>3</sup>
- Aufpreis 2% für ozonbeständig bis 1 g/m<sup>3</sup>
- Aufpreise Seite 464 für zusätzliches oder andere (ovale) Schaugläser
- Aufpreise Seite 464 für andere oder zusätzliche Anschlüsse
- Grosses Mannloch mit transparentem Deckel oder aus Metall Ø 305 - 420 mm
- Position der Anschlüsse, Schaugläser und Mannlöcher frei wählbar
- Aufpreis 5% für Filterbett 1500 mm (Filter wird 300 mm höher)
- Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,75 bar, max. Betriebstemperatur 40°C
- **10 Jahre Garantie**


		Anschluss	Schauglas	
191036	DPS-AQ Ø 2040 mm	DN 200/150	6"	29'160.00
191018	DPS-AQ Ø 2200 mm	DN 200/150	6"	34'717.00
191037	DPS-AQ Ø 2340 mm	DN 250/200	6"	36'513.00
191038	DPS-AQ Ø 2550 mm	DN 300/250	6"	41'753.00
191039	DPS-AQ Ø 2800 mm	DN 300/250	6"	45'960.00
191040	DPS-AQ Ø 3000 mm	DN 350/300	6"	49'632.00

Lieferfrist ca. 4 - 6 Wochen

Filterpreise ohne AFM/Sandfüllung, Preis ab Büsserach

### TECHNISCHE DETAILS

Filter Ø	2'040 mm	2'200 mm	2'340 mm	2'550 mm	2'800 mm	3'000 mm
Filterfläche	3,17 m <sup>2</sup>	3,7 m <sup>2</sup>	4,2 m <sup>2</sup>	5,0 m <sup>2</sup>	6,15 m <sup>2</sup>	7,07 m <sup>2</sup>
Leistung bei 20 m/h	65 m <sup>3</sup> /h	74 m <sup>3</sup> /h	84 m <sup>3</sup> /h	100 m <sup>3</sup> /h	123 m <sup>3</sup> /h	141 m <sup>3</sup> /h
Leistung bei 30 m/h	95 m <sup>3</sup> /h	111 m <sup>3</sup> /h	126 m <sup>3</sup> /h	150 m <sup>3</sup> /h	185 m <sup>3</sup> /h	212 m <sup>3</sup> /h
Leistung bei 50 m/h	158 m <sup>3</sup> /h	185 m <sup>3</sup> /h	210 m <sup>3</sup> /h	250 m <sup>3</sup> /h	307 m <sup>3</sup> /h	354 m <sup>3</sup> /h
<b>AFM®-Füllung / Sand in kg</b>	<b>4'788/5'700</b>	<b>5'502/6'550</b>	<b>6'300/7'500</b>	<b>7'560/9'000</b>	<b>9'240/11'000</b>	<b>10'500/12'500</b>
AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 Säcke	160	178	200	250	300	350
AFM® 2 / Sand 0,7-1,2 Säcke	34	42	50	60	80	100
AFM® 3 / Sand 2,0-3,0 Säcke	34	42	50	50	60	50
A	820 mm	900 mm	900 mm	925 mm	910 mm	890mm
H	2'660 mm	2'790 mm	2'790 mm	2'920 mm	3'040 mm	3'000mm
M	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420mm

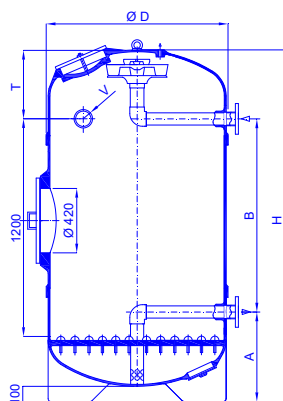

# Calplas AFM/Sandfilter

Art. Nr. Bezeichnung

Preis CHF

## CALPLAS AFM/SANDFILTER SERIE FB

D




- Material: GfK (Polyester) blau (RAL 5015)
- Ozonbeständig bis 0,5 g/m<sup>3</sup>
- Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,75 bar, max. Betriebstemperatur 40°C
- Ausführung in 4 und 6 bar auf Anfrage
- Andere Durchmesser bis 2'800 mm oder Anschlussgrößen auf Anfrage
- Position frei
- NEU mit Schauglas!
- **5 Jahre Garantie**

			Anschluss	Schauglas	
191120	FB 40	Ø 1'010 mm, Pos. frei	3"	4"	3'946.00
191121	FB 50	Ø 1'160 mm, Pos. frei	3"	4"	4'865.00
191122	FB 60	Ø 1'260 mm, Pos. frei	DN 100	4"	5'786.00
191123	FB 80	Ø 1'440 mm, Pos. frei	DN 100	4"	7'083.00
191124	FB 100	Ø 1'640 mm, Pos. frei	DN 125	5"	9'040.00
191125	FB 125	Ø 1'840 mm, Pos. frei	DN 125	5"	11'032.00
191126	FB 150	Ø 2'040 mm, Pos. frei	DN 150	6"	13'348.00
191127	FB 200	Ø 2'340 mm, Pos. frei	DN 200	6"	15'823.00

**Lieferfrist ca. 4 - 6 Wochen**

**Filterpreise ohne AFM/Sandfüllung, Preis ab Büsserach**

Bei der Anlieferung müssen die Filter kontrolliert, sowie innen und aussen ausgeleuchtet werden (eventuelle Transportschäden).

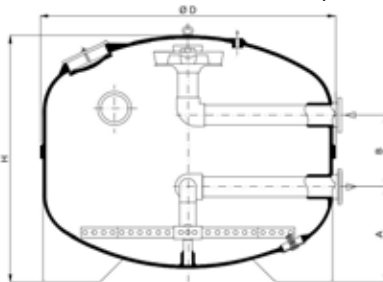

### TECHNISCHE DETAILS

Typ	FB40	FB50	FB60	FB80	FB100	FB125	FB150	FB200
Filter Ø	1'010 mm	1'160 mm	1'260 mm	1'440 mm	1'640 mm	1'840 mm	2'040 mm	2'340 mm
Filterfläche	0,8 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	1,2 m <sup>2</sup>	1,6 m <sup>2</sup>	2,0 m <sup>2</sup>	2,5 m <sup>2</sup>	3,17 m <sup>2</sup>	4,12 m <sup>2</sup>
Anschluss	3"	3"	DN 100	DN 100	DN 125	DN 125	DN 150	DN 150/200
Leistung bei 20 m/h	16 m <sup>3</sup> /h	20 m <sup>3</sup> /h	24 m <sup>3</sup> /h	32 m <sup>3</sup> /h	40 m <sup>3</sup> /h	51 m <sup>3</sup> /h	65 m <sup>3</sup> /h	84 m <sup>3</sup> /h
Leistung bei 30 m/h	24 m <sup>3</sup> /h	30 m <sup>3</sup> /h	36 m <sup>3</sup> /h	48 m <sup>3</sup> /h	60 m <sup>3</sup> /h	75 m <sup>3</sup> /h	95 m <sup>3</sup> /h	123 m <sup>3</sup> /h
Leistung bei 50 m/h	40 m <sup>3</sup> /h	50 m <sup>3</sup> /h	60 m <sup>3</sup> /h	80 m <sup>3</sup> /h	100 m <sup>3</sup> /h	125 m <sup>3</sup> /h	158 m <sup>3</sup> /h	208 m <sup>3</sup> /h
<b>AFM®-Füllung / Sand in kg</b>	672/800	840/1'000	1'176/1'400	1'680/2'000	2'520/3'000	3'360/4'000	4'200/5'000	5'880/7'000
AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 Säcke	22	28	40	50	80	100	120	200
AFM® 2 / Sand 0,7-1,2 Säcke	5	6	8	15	20	30	40	40
AFM® 3 / Sand 2,0-3,0 Säcke	5	6	8	15	20	30	40	40
A	500 mm	550 mm	530 mm	600 mm	630 mm	690 mm	725 mm	765 mm
B	300 mm	300 mm	420 mm	425 mm	540 mm	500 mm	550 mm	600 mm
E Schauglas	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
H	1'200 mm	1'300 mm	1'350 mm	1'470 mm	1'670 mm	1'760 mm	1'870 mm	2'000 mm



# Zusätzliche Komponenten zu Calplas Mehrschicht-Filter

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
<b>BELEUCHTUNG FÜR SCHAUGLAS OHNE TRAFU</b>		<b>D</b>
191100	Typ HLM 80H 24 V / 20 W für Schauglas 3"	673.00
191102	Typ HLM 100H 24 V / 20 W für Schauglas 4"	686.00
191103	Typ HLM 125H 24 V / 50 W für Schauglas 5"	887.00
063010	Trafo 50 VA 230 V / 24 V	120.00
191101	Befestigungsset für Schauglas	25.00

<b>REPARATUR-SET FÜR KRATZER AM BLAUEN CALPLAS FILTER</b>		<b>D</b>
191-300	Einfaches Reparatur-Set	49.00



<b>SCHAUGLAS</b>		<b>D</b>
	2"	252.00
	2½"	283.00
	3"	355.00
	4"	411.00
	5"	503.00
	6"	602.00



<b>LANGES SCHAUGLAS</b>		<b>D</b>
	Langes senkrechtes Schauglas 300 mm	808.00
	Standard senkrechtes Schauglas 200 mm	600.00




<b>GEWINDE EINGANG/AUSGANG</b>		<b>D</b>
	½" - 1"	69.00
	1¼" - 2"	98.00
	2½" - 4"	123.00



<b>FLANSCH</b>		<b>D</b>
	DN15 - DN25	149.00
	DN32 - DN50	275.00
	DN65 - DN100	345.00
	DN125 - DN160	437.00
	DN200 - DN200	529.00



<b>SEITLICHES HANDLOCH</b>		<b>D</b>
	Ø 200 mm	668.00



<b>SEITLICHES MANNLOCH</b>		<b>D</b>
	Ø 420 mm	1'312.00



<b>INFORMATION BETREFFEND ANZAHL BODENFILTERDÜSEN PRO DÜSENBODEN</b>											
Ø	415	460	520	640	720	840	960	1010	1160	1260	
Düsenboden	12	12	16	21	25	36	44	53	69	89	
Ø	1440	1640	1840	2040	2210	2340	2550	2800	3000		
Düsenboden	101	137	177	217	240	289	341	428	489		

# Zubehör für öffentliche AFM/Sandfilter

Art. Nr.      Bezeichnung      Preis CHF



## ZUBEHÖR FÜR ÖFFENTLICHE AFM/SANDFILTER C

044034	Autom. Be- und Entlüftungsventil V4A ¾“ ozonbeständig	830.00
044033	Differenzdruckmanometer-Station aus V4A, lackiert, mit 2 Manometern und 2 Wassergriffhähnen für Roh- und Reinwasser sowie Wasserablaufbecken mit einem Ablasshahn Anschluss an die Filteranlage 2x Ø 25 mm	694.00

## SEITENKANALVERDICHTER 2-STUFIG FÜR LUFTSPÜLUNG AFM/SANDFILTER C

**TIPP!**

Einbauanleitung beachten! Das Gebläse-Ausgangsrohr muss von unten (wegen Transport) auf den seitlichen Anschluss montiert werden.



200169	Seitenkanalverdichter SKS 400-2V, 4,0 kW	2'001.00
200170	Seitenkanalverdichter SKS 475-2V, 5,5 kW	2'415.00
200171	Seitenkanalverdichter SKH 570-2V, 13 kW	4'475.00

## TECHNISCHE DETAILS

Typ	SKS 400-2 V	SKS 475-2 V	SKH 570-2 V
Nennspannung	400 V	400 V	400 V
Leistung	4,0 kW	5,5 kW	13,0 kW
Stromverbrauch	8,2 A	12 A	27 A
Durchfluss bei 400 mbar	150 m³/h	150 m³/h	360 m³/h
max. Durchfluss	312 m³/h	312 m³/h	576 m³/h
max. Druck	400 mbar	530 mbar	600 mbar
bis Filter Ø	bei Luftgeschwindigkeit: 60 m/h bei Luftgeschwindigkeit: 80 m/h	1'640 mm 1'260 mm	1'640 mm 1'260 mm
Schalldruckpegel	75 db (A)	75 db (A)	76 db (A)

# Calplas Pumpenvorfilter

Art. Nr. Bezeichnung

Preis CHF


## CALPLAS PUMPENVORFILTER IN POLYESTER

C



- Vorfilter aus hochwertigem Polyester mit Fiberglas
- Mit grossem Chromstahl-Siebkorb 4 mm Lochgrösse (Standard), mit 2 mm Lochgrösse lieferbar gegen Aufpreis
- Vorfilterdeckel transparent
- Inkl. Laborkugelventil kompl., Entleerungsstopfen
- Position 2
- Max. Betriebstemperatur 40°C
- Vorfilter können auch mit 5 bar Betriebsdruck geliefert werden. Preis auf Anfrage.

191049	C2-P04/2" Pos. 2	Ø 250 mm	Durchfluss max. 30m <sup>3</sup> /h	1'438.00
191051	C2-P08/3" Pos. 2	Ø 305 mm	max. 80m <sup>3</sup> /h	2'158.00
191050	C2-P08 Pos. 2	Ø 305 mm Flansch DN 125, Inhalt 8 l	max. 80m <sup>3</sup> /h	2'402.00
191052	C2-P25 Pos. 2	Ø 415 mm Flansch DN 150, Inhalt 25 l	max. 250m <sup>3</sup> /h	3'067.00
191055	C2-P60 Pos. 2	Ø 530 mm Flansch DN 150, Inhalt 60 l	max. 350m <sup>3</sup> /h	4'042.00
191057	C2-P75 Pos. 2	Ø 530 mm Flansch DN 300, Inhalt 75 l	max. 600m <sup>3</sup> /h	4'603.00

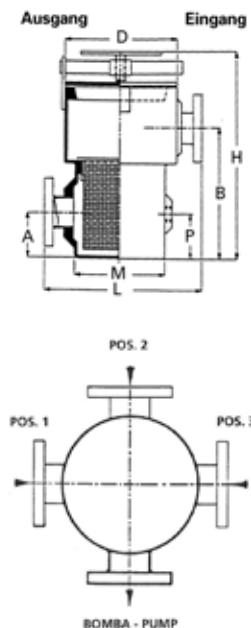

## TECHNISCHE DETAILS


Typ	P04/2"	P08/3"	P08	P25	P60	P75
D	250 mm	305 mm	305 mm	415 mm	530 mm	530 mm
d	200 mm	250 mm	250 mm	315 mm	480 mm	480 mm
A	100 mm	130 mm	130 mm	165 mm	260 mm	300 mm
B	290 mm	370 mm	370 mm	495 mm	695 mm	850 mm
P	100 mm	120 mm	120 mm	150 mm	150 mm	150 mm
L	370 mm	450 mm	450 mm	560 mm	700 mm	700 mm
H	500 mm	635 mm	635 mm	785 mm	1'030 mm	1'260 mm
Anschluss	2" IG	3" IG	DN 125	DN 150	DN 150	DN 300
PVC Rohr			140 mm	160 mm	160 mm	315 mm
Inhalt	4 l	8 l	8 l	25 l	60 l	75 l
Filterfläche	450 cm <sup>2</sup>	800 cm <sup>2</sup>	800 cm <sup>2</sup>	1'600 cm <sup>2</sup>	3'200 cm <sup>2</sup>	3'700 cm <sup>2</sup>

Grössere und kleinere Anschlüsse wählbar, gegen Mehr- resp. Minderpreis.

**Lieferfrist ca. 4 - 6 Wochen.**

## CALPLAS HORIZONTALFILTER

- Ø 1440 - 3000 mm
- Länge 2900 - 7040 mm
- Auf Anfrage

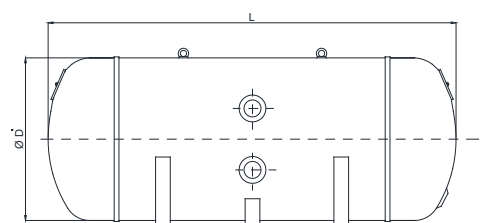



# Calplas

## Rückhaltefilter für Filtermaterial

Art. Nr. Bezeichnung

Preis CHF

### RÜCKHALTEFILTER FÜR FILTERMATERIAL UND IONENTAUSSCHER

D

Rückhaltefilter für Filtermaterial wie z.Bsp. Sand, AFM, Aktivkohle, Ionentauscher usw. und andere Partikel. Schlitzgrösse 0,2 mm




191020	Rückhaltefilter S-20 (DN50) für Filtermaterial bis 2,5 bar	308.00
191021*	Rückhaltefilter S-40 (DN80) für Filtermaterial bis 6 bar	1'178.00
191022*	Rückhaltefilter S-120 (DN125) für Filtermaterial bis 6 bar	2'009.00
191023*	Rückhaltefilter S-200 (DN200) für Filtermaterial bis 2,5 bar	2'645.00
191024*	Rückhaltefilter S-280 (DN250) für Filtermaterial bis 2,5 bar	3'011.00

\*Nicht ab Lager lieferbar! Lieferfrist ca. 4 Wochen


### TECHNISCHE DETAILS

Modell	S-20	S-40	S-120	S-200	S-280
Abmessungen L x Ø	465 x Ø 110 mm	560 x Ø 230 mm	830 x Ø 360 mm	770 x Ø 415 mm	770 x Ø 460 mm
Anschluss	DN50 (Ø 63 mm)	DN80 (Ø 90 mm)	DN125 (Ø 140 mm)	DN200 (Ø 225 mm)	DN250 (Ø 250 mm)
Material	PVC + PVC transparent	PVC	Polyester verstärkt mit Fiberglas	Polyester verstärkt mit Fiberglas	Polyester verstärkt mit Fiberglas
max. Druck	2,5 kg/cm <sup>2</sup>	6 kg/cm <sup>2</sup>	6 kg/cm <sup>2</sup>	2,5 kg/cm <sup>2</sup>	2,5 kg/cm <sup>2</sup>
max. Durchfluss	20 m <sup>3</sup> /h	40 m <sup>3</sup> /h	120 m <sup>3</sup> /h	200 m <sup>3</sup> /h	280 m <sup>3</sup> /h


S-20

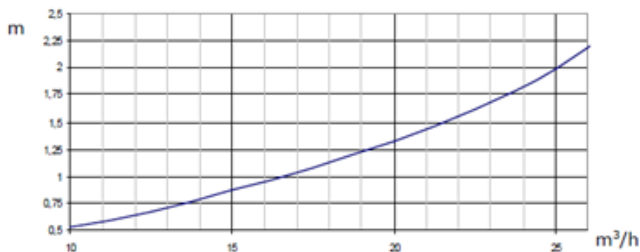


S-40

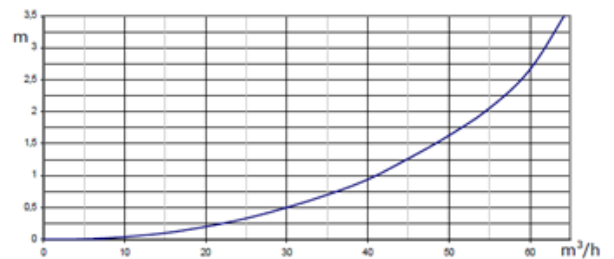

S-120

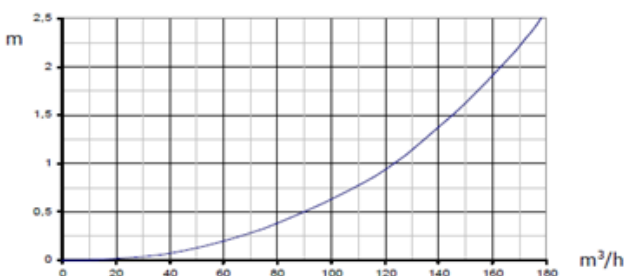

S-200

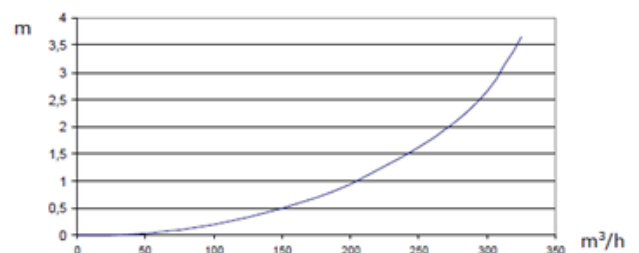

S-280

